

取扱説明書

商品説明

カーテシ(ドアスイッチ)の信号を5カ所まで検出し、ドアオープン時の検出を行います。


⚠ 注意

- ・必ず取付け前に製品との適合を弊社適合表、弊社ホームページ、カタログ等で確認してください。
- ・本製品の接続を誤ると車両が故障する場合があります。必ず専門技術、知識のある方が取付けを行ってください。
- ・使用しない配線、接続した箇所は必ず絶縁テープ等で絶縁してください。


カーテシセンサー(複数線) SS-051

セット内容


■カーテシユニット(1個)



■エレクトロタップ(5個)



■カーテシ延長線 長い線(1本)
短い線(4本)



■ユニット固定用両面テープ(1枚)




株式会社コムテック

〒470-0206 愛知県みよし市蒔生町下石田60
サービスセンター PHONE 0561-36-5654
ホームページ <http://www.e-comtec.co.jp>


Ver3.0_729021

◆取付方法

- ① 車両側カーテシ線をテスター等で探します。接続する箇所を全て調べます。

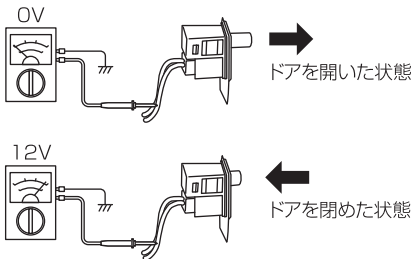

- ② 付属カーテシ延長線と車両側カーテシ線をエレクトロタップで接続します。

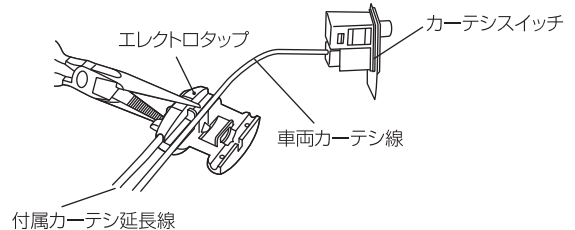

※リアハッチ等の一番遠い箇所に延長線(長い線)を使用してください。

- ③ カーテシユニットへ車両側に接続したカーテシ延長線を接続します。

各製品の取扱説明書を参照してコネクタに接続する場合は、そのまま出力線をコネクタに接続します。製品にカーテシ線が1本の場合は、出力線の先を切断してエレクトロタップ等で各製品のカーテシ検出線に接続します。

