

取扱説明書

商品説明

守護神（除くSS-100）をRV・ミニバン等の車体大きい車輛に取付けた場合、車輛後部等の振動検出を行います。

⚠ 注意


- ・本製品（SS-053）は、防水ではありません。必ず車内へ取付けてください。
- ・運転の妨げにならない場所へ取付け、配線を行ってください。
- ・本製品（SS-053）は鉄板や、確実に固定されている樹脂部等へ付属の両面テープで確実に固定してください。固定されていないと誤作動の原因となります。
- ・配線等を収納する際、車の金属部や可動部に接触する場合は、必ず保護テープ等を貼って保護してください。

拡張振動センサー2 SS-053

セット内容

※（ ）内は数量

■拡張振動センサー（1）




■両面テープ（1）




■コードクランプ（4）



1 ATシフトをパーキングにし、パーキングブレーキをかけてキーを抜きます。




2 SS-053の3Pカプラーをメインユニットのオプションコネクタ1へ接続します。

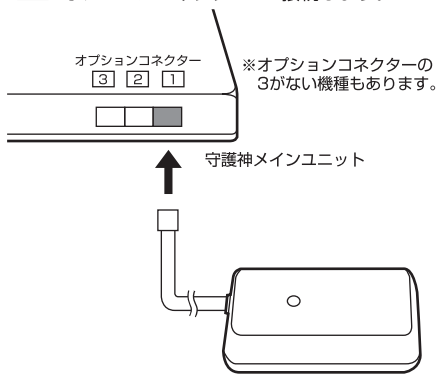

3 SS-053本体を付属の両面テープで車内（車輛後部）に固定し、各配線を行ってください。

※・操作面が見える様（操作できる様）に固定してください。
・車種、取付け位置等によっては、衝撃感が安定しない場合があります。

例：カーゴスペース側面

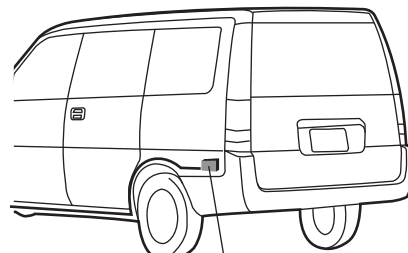

拡張振動センサー2 (SS-053)


4 守護神の設定を変更します。

※各商品の取扱説明書を参照し、センサーを行なって下さい。

5 守護神をスタートし、車輛後部に衝撃があった時に守護神から警報が行われる様に守護神付属（製品本体）の調整用ドライバー等でボリュームを調整してください。

※ボリュームを右（時計まわり）Hi側にまわすと、感度がアップします。

※ボディに衝撃を加えて、感度を調整します。



ボリューム

