

# 取扱説明書

## 商品説明

電源をシガープラグ接続できない場合に本製品を使用して直接車輛の配線から電源を接続できます。

## ⚠ 注意

- ・ 対応機種のみ取付け可能です。その他には使用しないで下さい。
- ・ ※対応機種は車種別適合表またはカタログ、各商品の取扱説明書で確認して下さい。
- ・ 運転の妨げにならないように取付けて下さい。
- ・ ※下記の場合に使用して下さい
  - ・ シガープラグのない車輛
  - ・ イグニッションキーOFFでもシガープラグに電圧がある車輛。(キーOFFでも電圧が常時12V)
  - ・ 他にシガープラグを使用している場合など


## 必要な工具

■サーキットテスター ■スパナまたはボックスレンチなど

※その他の工具が必要な場合があります


## セット内容

※ ( ) 内は数量

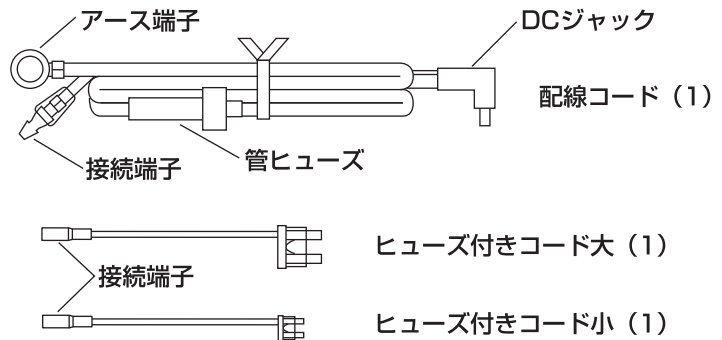

## □取付け手順


1 アース端子を、塗装されていないボディまたはフレームのビス等へ確実に共締めします。



### ⚠ 注意

- ・ アース端子とフレームの間に樹脂、塗装等があると、確実なアースがとれません。
- ・ 不適切な場所へアース端子を取付けると、リモコンの飛距離が短くなったり、その他トラブルの原因になります。

2 ヒューズ付きコードは、大小の2種類あります。車輛のヒューズサイズに合わせて電圧がエンジン始動時に12V、エンジン停止時で0Vになるヒューズと差し換えて接続して下さい。次に配線コードの接続端子と接続したヒューズ付きコードの接続端子を接続します。

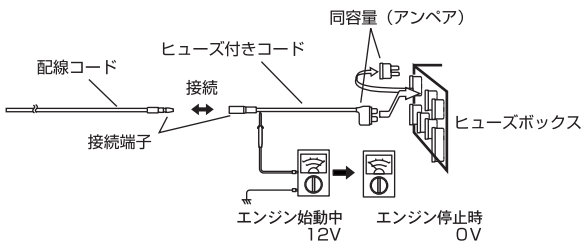

- ※必ず同じ容量 (アンペア) のヒューズと差し換えてください。
- ・ 車輛に同じ容量 (アンペア) のヒューズが無い場合は、市販されている同じ容量のヒューズ付きコード等をご使用ください。

3 製品と配線コードのDCジャックを接続し余分な配線を運転の妨げにならないように取り回します

