

取扱説明書

ハザード入力 キャンセルスイッチ SS-071

商品説明

- ・弊社盗難発生警報装置『牙 X4500 / X3500』で立体駐車場等(車両が傾斜したり、振動したりする場所への駐車)や車両整備時など、純正キーレスに連動してセキュリティを使いたくない場合に使用するスイッチです。(ハザード点滅時にセキュリティが入らないようにするスイッチです)
- ・本製品は平均待機電流約0.1mA以下です。

⚠ 注意

- ・『牙 X4500 / X3500』のみ取付け可能です。その他機種には使用できません。
- ・ハザード入力キャンセルスイッチが【OFF】になっているときは純正キーレスに連動してセキュリティはON/OFFできません。純正キーレスに連動してセキュリティの操作を行う際は必ずハザード入力キャンセルスイッチを【ON】にして使用してください。
- ・弊社リモコンエンジンスターターと連動している場合、ハザード入力キャンセルスイッチを【OFF】にしても、リモコンエンジンスターターのリモコンによる操作でセキュリティはONになりますのでご注意ください。
- ・通常で使用になる場合はスイッチを【ON】にしてご使用ください。
- ・セキュリティ警戒中および警報中にスイッチのON / OFF切換えを行ってもセキュリティは解除されません。(セキュリティの強制解除スイッチではありません)

必要な工具

- ・サーキットテスター、スパナまたはボックスレンチ、ニッパー、ペンチなど
- ※その他の工具が必要な場合があります。

セット内容

※ () 内は数量



ハザード入力キャンセルスイッチ (1)


株式会社コムテック

〒470-0206 愛知県西加茂郡三好町筋生下石田60番
サービス部 PHONE 0561-36-5654
Ver1.00

□取付け手順

『牙 X4500 / X3500』の12Pコネクタ7番ポートのハザード入力線とハザード延長線の間接続してください。

車両ハザードランプハーネス
またはウインカーハーネスへ接続

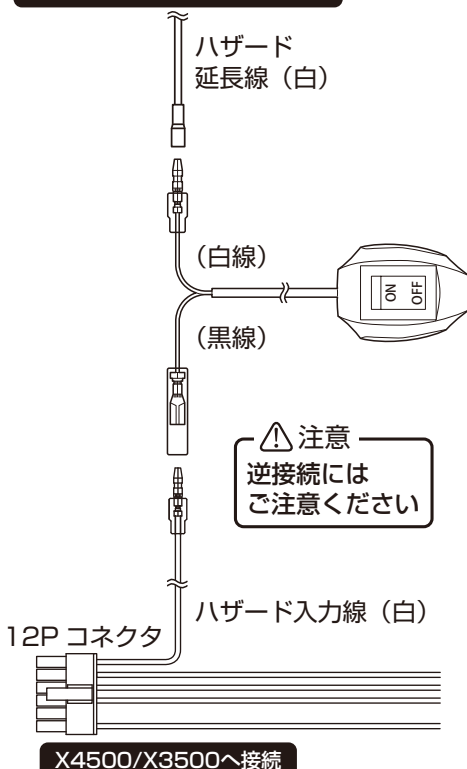


□動作確認

1 ハザード入力キャンセルスイッチが【ON】の状態、車両純正キーレス操作を行い、『牙 X4500 / X3500』の警戒モードの設定および解除がされることを確認してください。



スイッチ【ON】の場合、セキュリティON/OFFができます。

2 ハザード入力キャンセルスイッチが【OFF】の状態、車両純正キーレス操作を行い、『牙 X4500 / X3500』の警戒モードの設定および解除がされないことを確認してください。

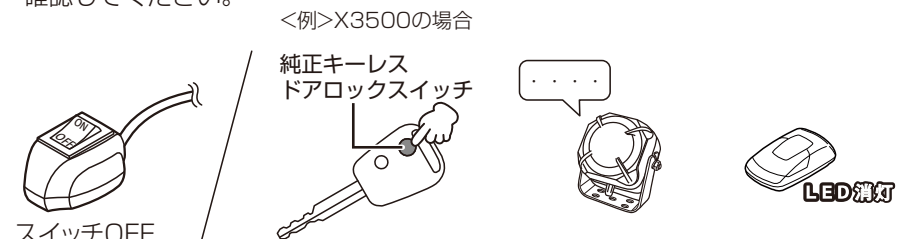

スイッチ【OFF】の場合、セキュリティON/OFFができません。

※『牙 X4500』の場合、リモコンによるセキュリティON/OFFはできます。