

取扱説明書

⚠ 注意

- 本製品は弊社対応製品のみ接続することができます。その他の製品に接続した場合、故障、破損の原因となります。対応製品については弊社 HP をご確認ください。
- 本製品は車両の常時電源を使用するため、車両バッテリーへの負荷がかかります。定期的な車両バッテリーの点検を行なってください。
- 次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください。
(毎日乗車しない・1日の走行が1時間以下・車両バッテリーを1年以上使用している)
- ハイブリッド車へ本製品を取付け駐車監視機能を使用する場合、[駐車監視録画停止電圧] 設定は初期設定でのご使用を推奨しています。
- 車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 弊社は接続箇所に関する情報はございません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので、車両販売店等にご相談ください。
- 長時間録画を行う場合、microSD カードの容量やドライブレコーダーの設定により、録画データが上書きされる場合がありますのでご注意ください。
- 駐車監視モード作動中は microSD カードへ記録する時間が増えるため、microSD カードの寿命が短くなります。あらかじめご了承ください。

駐車監視・直接配線コード

CDOP-01P


◆商品説明

- 本製品を弊社対応ドライブレコーダーへ接続することで、車両キースイッチ OFF 後も電源供給を行い、録画を行うことができます。
- 本製品より電源を供給するため、ドライブレコーダー付属のシガープラグコードや直接配線コードを接続する必要はありません。
- 駐車監視モードに関する各設定、動作内容については製品により異なります。詳しくは対応製品に付属の取扱説明書をご確認ください。

◆セット内容



駐車監視・直接配線コード
(1本)



エレクトロタップ
(2個)



取扱説明書
(1枚/本書)

株式会社コムテック

<https://www.e-comtec.co.jp>

〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

コムテック サービスセンター **0800-200-5654**

※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは **0561-56-1814**


※非通知設定ではお繋ぎできません。恐れ入りますが電話番号の前に「186」をつけるなど、電話番号を通知しておかけください。

Ver1.0_117022

◆接続方法


1. 本製品の各配線を車両の常時電源線・ACC 電源線に付属のエレクトロタップで接続します。
※ACC 電源線は車両キースイッチが OFF の位置で電圧が 0V にならない車両の場合、イグニッション電源へ接続してください。
2. 本製品のアース端子を車両アースボルトへ確実に共締めしてください。
3. 本製品のコネクターを対応ドライブレコーダーの電源コネクターへ接続します。
4. ドライブレコーダーに付属の取扱説明書を参照し、動作確認を行なってください。

■接続概要図

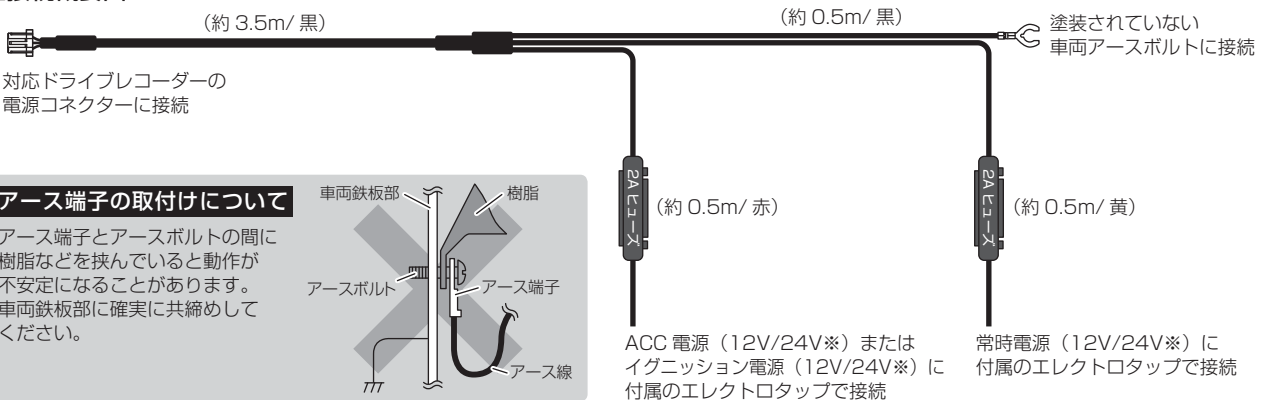

アース端子の取付けについて

アース端子とアースボルトの間に樹脂などを挟んでいると動作が不安定になることがあります。車両鉄板部に確実に共締めしてください。



■エレクトロタップを使った接続方法

<p>1 車両側コードをエレクトロタップ側面よりはめ込み、本製品コードを差込み穴からストッパーまで深く挿入します。</p> <p>車両側コード 金属端子 差込み穴 本製品コード</p>	<p>2 プライヤー等で金属端子を完全に押込み、カバーを矢印の方向に押しロックします。</p> <p>プライヤー</p>	<p>3 最後に市販の絶縁テープを巻いて接続部を保護します。</p> <p>グレー部分全体にテープを巻いてください。</p>
---	---	---

※24V への接続は、24V 対応製品に接続する場合のみ行なってください。