


# 取扱説明書

インテリジェントキー  
対応ハーネス

# Be-IL23N

**COMTEC**  
F306040

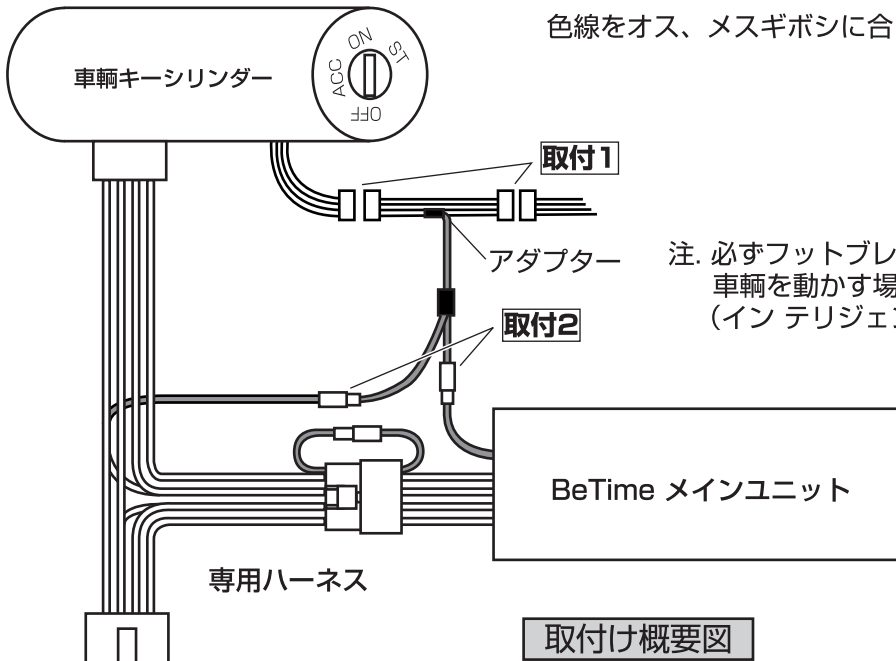

取付け概要図

## はたらき

本製品を取付けることによって弊社のリモコンエンジンスターターで日産インテリジェントキー装備車のエンジンを作動させることができます。  
※対応車種については車種別適合表を参照して下さい。

## 注意

本機の接続を間違えた場合、車輛側の装置が壊れることがあります。取付けの際は必ず専門知識を持った方にご相談の上、取付けしてください。

## 必要な工具

- ドライバー
  - 絶縁テープ
- ※その他の工具が必要な場合があります。

## セット内容

- アダプター配線1式

## Be-IL23Nの取付方法

### 取付1

車輛側キーシリンダーから出ている灰色6Pコネクタを外しアダプターの6Pコネクタを凹凸に合せ間に接続します。

### 取付2

BeTime取扱説明書を参照して専用ハーネスとBeTimeメインユニットの灰色線を差し換えた間にアダプターの灰色線をオス、メスギボシに合うように接続します

注. 必ずフットブレーキ配線をしてください。  
車輛を動かす場合、必ずマスターキー  
(インテリジェントキー) が必要になります。